

StrapPack[®]

Semi-Automatic Strapping Machine



D-53



D-53 LB

D-53

Серия D-53

Полуавтоматический упаковщик

• Постоянное и переменное натяжение

Натяжение ленты, контролируемое микропроцессором, легко устанавливается от 2-х до 50 кгс. Натяжение производится недавно разработанным Стальным Валом. Максимальное натяжение может быть ограничено для предотвращения повреждения упаковок.

• Продление времени запайки

Для крупной ленты время запайки может быть продлено (плюс 0,5 сек). – опция.

• Корпус в виде стола

Удобное широкое рабочее место и доступ к машине.

• Небольших размеров и функциональный

Головка запайки расположена с правой стороны корпуса, что позволяет эффективнее использовать рабочее место.

Корпус машины не большого размера и легкий, что делает его удобным для перемещения. В тоже время корпус прочный и устойчивый для объемных и тяжелых упаковок.

• Быстрый нагрев запайщика ленты


За 30 секунд достигает рабочей температуры

• Высокоскоростной цикл

Цикл упаковки начинается моментально после того, как лента попала в блок запайки ленты и завершается так же быстро.

• Размер ленты

Эта модель использует ленту шириной от 5 мм (1/4 дюйма) до 12 мм (1/2 дюйма).

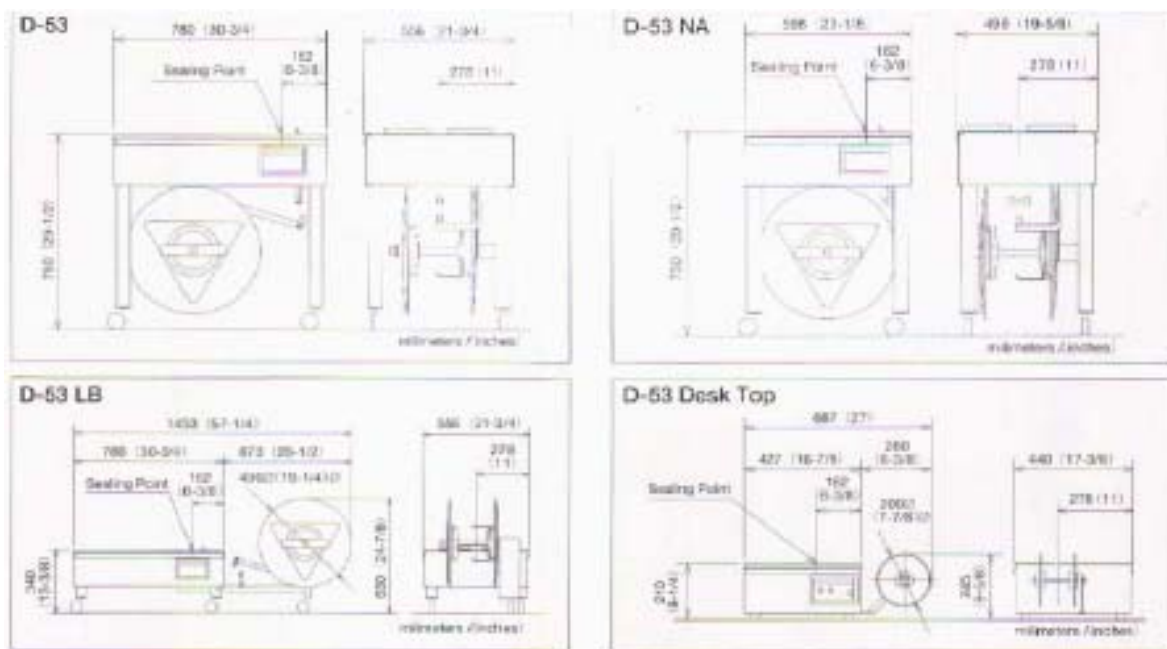

• Стандартная спецификация

	D-53	D-53LB	D-53NA	D-53 Desk Top (настольный)
Размеры	Ширина 780мм Глубина 556мм Высота стола 750мм Высота 775 мм	Ширина 1453 мм Ширина корпуса 780мм Глубина 556 мм Высота стола 340 мм Высота 630 мм	Ширина 588 мм Глубина 498 мм Высота стола 750 мм Высота 775 мм	Ширина 687 мм Ширина корпуса 427мм Глубина 440 мм Высота стола 210 мм Высота 245 мм
Вес	50 кг	55 кг	45 кг	28 кг
Натяжение ленты	Приблизительно (2-50 кгс)			
Размер упаковки	Ширина от -100 мм, Высота от – 30 мм			
Ширина ленты	5, 6, 9 или 12 мм			
Электропитание	100, 220, 240В одна фаза 50/60 Гц 0.4 кВА			