


Strapack[®]

Compact Model for Printing Industry

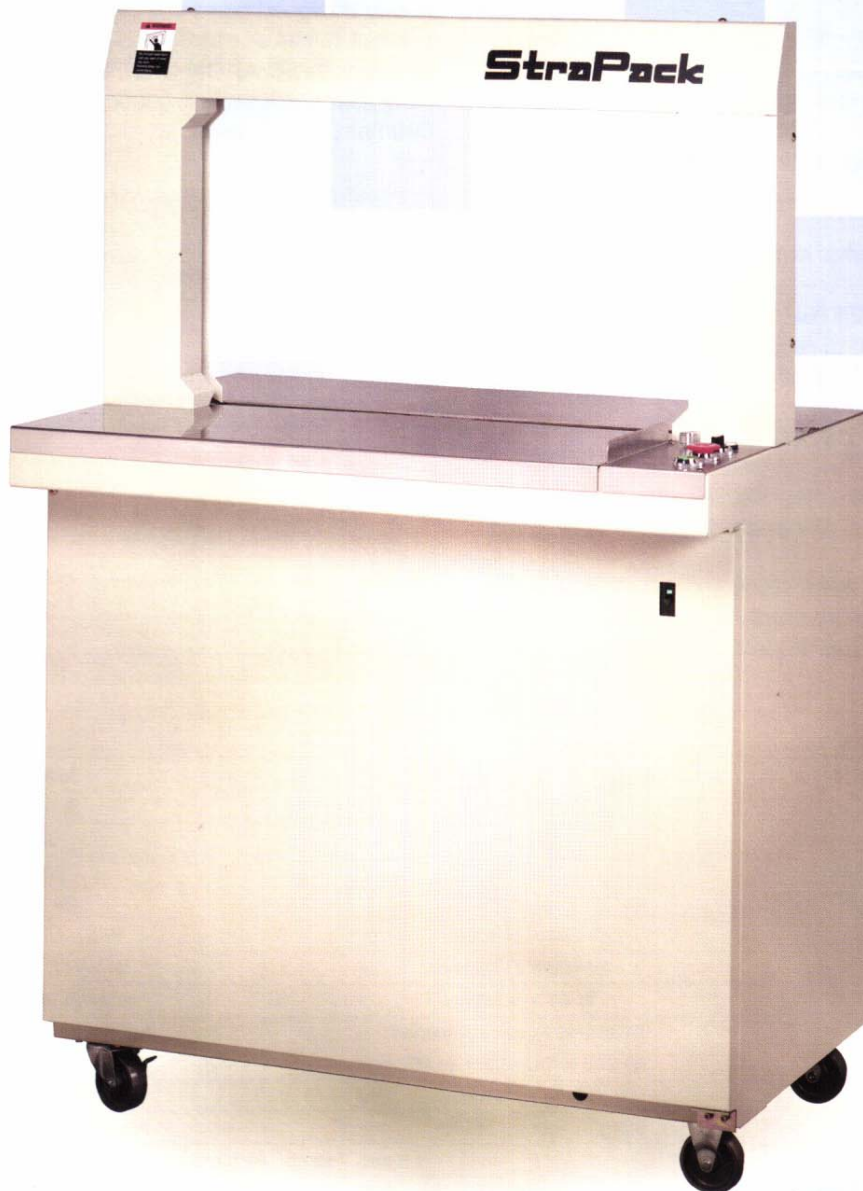

RQ-8IR2

RQ – 8 IR2

Компактный Авто-Упаковщик (для офисов и печатной продукции)

- **Компактный.**

Катушка с лентой находится внутри машины, что делает машину компактной и удобной

- **Высокая скорость упаковки !**

1,5 сек. упаковочный цикл – это 40 упаковок в минуту

- **Автоматическая перезагрузка**

Автоматическая перезагрузка машины в случае, если произошел сбой ленты.

- **Однофазный**

Легкая установка и управление от бытовой электросети – однофазное электропитание.

- **Легко адаптируется в производственный процесс упаковки (конвейер)**

Машина монтируется к любой существующей конвейерной системе упаковки без каких-либо модификаций, настраивается под любую высоту конвейера, не требует специального дополнительного оборудования.

- **Широкий спектр применения**

Доступны опционально функции «окончание цикла» и «ошибка». Машины с большими арками имеют широкий спектр применения.

- **Легкая загрузка ленты**

Легкая загрузка с помощью внешнего рычага.

- **Разное натяжение**

Оператор устанавливает размер натяжения – до 80 кг.

- **Быстрый нагрев**

Операционная температура достигается менее чем за 25 секунд.

- **Определение окончания ленты**


При окончании ленты в катушке, машина автоматически останавливается (опционально может сопровождаться звуковым сигналом).

- **Автоматическое удаление ленты**

Если машина случайно сделала цикл упаковки без присутствия упаковки, лента автоматически удаляется, машина перезагружается для следующего цикла.

- **Само-диагностика**

Микропроцессор следит за критическими ситуациями. Любая неполадка моментально отображается.

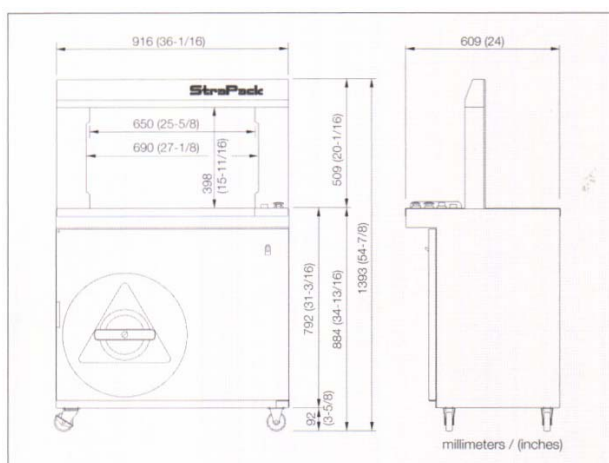

- **Стандартная спецификация**

Размеры	Ширина	916 мм
	Высота	1393 мм
	Глубина	609 мм
	Вес	168 кг
Высота стола		884 мм
Размер арки		Ширина 690 мм x высота 400 мм
Размер упаковки	Макс.	Ширина 620 мм x высота 380 мм
	Мин.	Ширина 80 мм x высота 30 мм
Запайка/лента/бабина		Горячая запайка / полипропиленовая лента / внутр.200 x внеш. 450 x шир. 200 мм
Ширина ленты		5, 6, 9, 12 мм
Натяжение ленты		До 80 кгс
Скорость		1,5 сек/упаковка, 40 упаковок в минуту
Электропитание		100, 110, 200, 220 В одна фаза 50/60 Гц 0.65 кВА