

# StrapPack<sup>®</sup>

Automatic Side-Seal Model



## RQ-8Y

# RQ – 8Y

## Авто-упаковщик (боковая запайка)

- **Высокая скорость упаковки !**


1,7 сек. упаковочный цикл – это 35 упаковок в минуту !

- **Легко адаптируется в производственный процесс упаковки (конвейер)**

Машина монтируется к любой существующей конвейерной системе упаковки без каких-либо модификаций, под любую высоту конвейера, не требует специального дополнительного оборудования

- **Широкий спектр применения**

Доступны опционально функции «окончание цикла» и «ошибка». Машины с большими арками имеют широкий спектр применения.

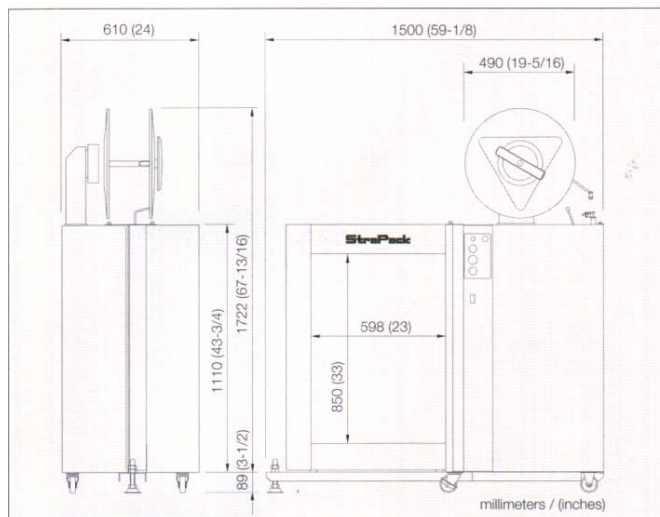

- **Легкая загрузка ленты**

Легкая загрузка с помощью внешнего рычага. **Разное натяжение**

Оператор устанавливает размер натяжения – до 80 кг.

- **Быстрый нагрев**

Операционная температура достигается менее чем за 25 секунд.

- **Определение окончания ленты**

При окончании ленты в катушке, машина автоматически останавливается (опционально может сопровождаться звуковым сигналом).

- **Автоматическое удаление ленты**

Если машина случайно сделала цикл упаковки без собственно упаковки, лента автоматически удаляется, машина перезагружается для следующего цикла.

- **Само-диагностика**

Микропроцессор следит за критическими функциями. Любая неполадка моментально отображается.

- **Размеры арки**

Высота мм	Ширина мм				
	400 (16)	500 (20)	600 (24)	800 (31)	1000 (39)
650 (25)					
850 (33)			Станд артно		
1050 (41)					
1250 (49)					
1450 (57)					

- **Стандартная спецификация**

Размеры	Ширина	1500 мм
	Высота	1722 мм
	Глубина	610 мм
	Вес	200 кг
Размер арки		Ширина 600 мм x высота 850 мм
Размер упаковки	Макс.	Ширина 570 мм x высота 820 мм
	Мин.	Ширина 30 мм x высота 100 мм
Запайка/лента/бабина		Горячая запайка / полипропиленовая лента / внутр.200 x внеш. 450 x шир. 200 мм
Ширина ленты		5, 6, 9, 12 мм
Натяжение ленты		До 80 кгс
Скорость		1,7 сек/упаковка, 35 упаковок в минуту
Электропитание		100, 120, 200, 220, 230, 240В одна фаза 50/60 Гц 0.65 кВА