




Océ CS43xx

Оцифруйте
и поделитесь
СВОИМ ВИДЕНИЕМ



Серия универсальных широкоформатных сканеров: высокое качество, высокая скорость
Серия Océ CS43xx предназначена для профессионалов, которым требуется скоростной широкоформатный сканер высокого качества, чтобы реализовывать своих идеи и обмениваться ними с коллегами.

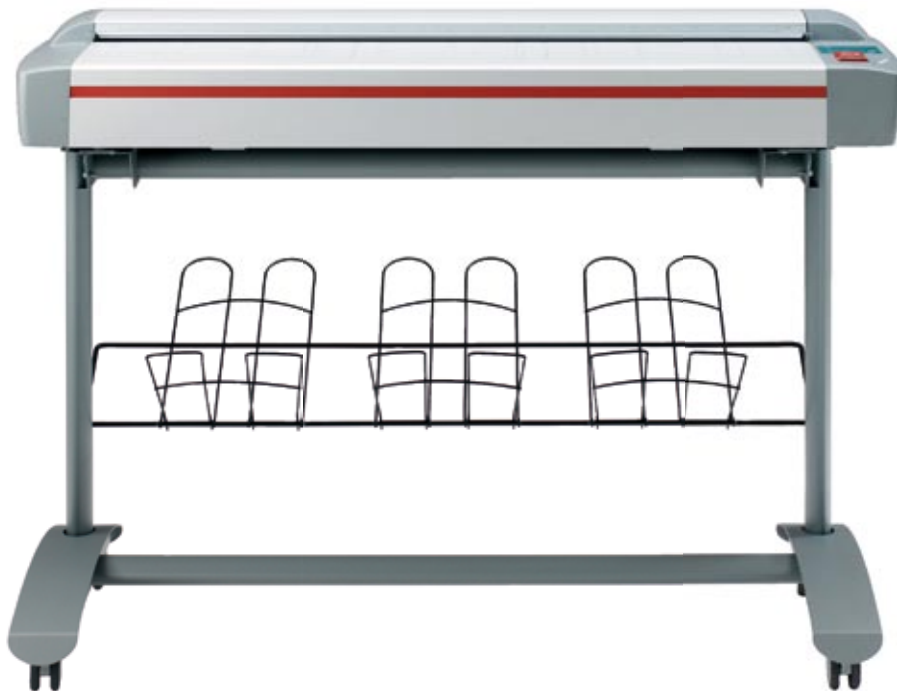

<http://www.dsm-trade.com.ua>

Серия Océ CS43xx предназначена для профессионалов, которым требуется скоростной широкоформатный сканер высокого качества, чтобы реализовывать своих идеи и обмениваться ними с коллегами. Современная технология позволяет использовать эти универсальные сканеры для широкого круга пользователей и приложений обработки. Высокое качество CDD элементов и оптических линз гарантирует профессиональный результат. Можно сканировать любые оригиналы, толщиной до 15 мм.

Преимущества:

- Высокое качество полноцветных и монохромных изображений;
- Легкое достижение профессиональных результатов;
- Поддержка стандартных протоколов для доступа из различных приложений

Спецификация:

Модель	Océ CS4336	Océ CS4336S	Océ CS4342S	Océ CS4354S
Оптическое разрешение	600 x 600 dpi			508 x 508 dpi
Цифровое разрешение	1200 dpi (апгрейд до 9600 dpi)			
Технология	Тройной 4-линейный CCD			
Определение ширины	Автоматическое, при подаче оригинала на сканирование			
Количество CCD элементов	3		4	
Скорость при 200 dpi	В цвете: 0,9 — 1,5 м/мин; В оттенках серого: 2,25 м/мин; В монохроме: 18 м/мин		В цвете: 2,25 — 4,5 м/мин; В оттенках серого: 4,5 м/мин; В монохроме: 18 м/мин	
Контроллер	Стандартный PC			
Форматы файлов	TIFF, BMP, PDF, JPEG, JPEG200, DWF, EPS, 6RN, GIF, IFF, PCX, PNG, PPM, RLC, RLE, RST, TGA, PDF/a			
Назначение сканирования в файл	PC, FTP, Local Network (SMB), E-mail, DVD, USB flash drive		Controller, FTP, Local Network (SMB), USB memory stick	
Ширина оригинала	1092 мм		1118 мм	1420 мм
Длина оригинала	Не ограничено			
Толщина оригинала	15 мм			
Ширина сканирования	914 мм		1067 мм	1372 мм
Масштабирование	До 800%			
Время разогрева	15 минут			
Электропитание	100-230В, 50/60 Гц			
Габариты, мм	1342 x 185 x 465 мм			1680 x 485 x 465 мм
Сертификаты	RoHS, CE, UL, cUL, FCC			